

ARMARIOS PVC

Gran combinación de archivadores. Laterales, estantes, suelo y trasera en melamina. Techo y puertas en M.D.F laminado sintético mate o barnizado.



TECHO

El techo del armario se realiza con material fibra de madera de M.D.F. 30 mm de grosor con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas de color gris en su cara inferior (no vista) y con laminado sintético en la cara superior (superficie vista). Cantos redondeados y postformados.

ESTANTE

Fabricados con panel de partículas aglomeradas de 25mm y revestido por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 1mm espesor y aristas redondeadas con radio 1mm en la parte frontal.

TRASERA

Trasera exterior fabricada con panel de partículas aglomeradas de 19mm y revestido por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 1mm espesor y aristas redondeadas con radio 1mm.

PUERTAS PVC

Se realizan con material fibra de madera M.D.F. 19 mm grosor con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas de color gris en su cara interior (no vista) y con laminado sintético en la cara exterior (cara vista). Cantos redondeados. Acabados de diseño en los colores de la serie.

Las bisagras de unión a la estructura son metálicas con tratamiento anti-corrosivo (UNE EN 1670 e ISO 9227 UNI), de fácil montaje y con regulación en 3 dimensiones (altura, fondo e inclinación) que permiten ajustar las puertas fácilmente. Son de apertura 105° y cumplen las normas DIN 68.857 (DIN EN 1153).

LATERAL

Fabricadas con panel de partículas aglomeradas de 19mm y revestido por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 1mm espesor y aristas redondeadas con radio 1mm en las partes vistas y cantos de PVC 0.4 mm espesor y aristas redondeadas con radio 0.4 mm en partes no vistas.

CERRADURA

Todas las puertas batientes para armarios de ancho 93 y 46,5 cm llevan cerradura incorporada de serie. Las cerraduras son metálicas con tratamiento anticorrosivo (UNE EN 1670 e ISO 9227 UNI). Cumplen con la normativa DIN 68852/81 que implica pruebas de durabilidad mediante bloqueo.

NIVELADORES

Disponibles en la base y se pueden regular hasta 10 mm.



TECHO

El techo del armario se realiza con material fibra de madera de M.D.F. 30 mm de grosor con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas de color gris en su cara inferior (no vista) y con laminado sintético en la cara superior (superficie vista). Cantos redondeados y postformados.

ESTANTE

Fabricados con panel de partículas aglomeradas de 25mm y revestido por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 1 mm espesor y aristas redondeadas con radio 1mm en la parte frontal.

TRASERA

Trasera exterior fabricada con panel de partículas aglomeradas de 19 mm y revestido por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 1 mm espesor y aristas redondeadas con radio 1mm.

PUERTAS CRISTAL

El cristal es en acabado mate blanco o transparente con espesor de 4 mm y está totalmente enmarcado con moduras de 7 cm ancho de material fibra de madera M.D.F. 19 mm grosor con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas de color gris en su cara interior (no vista) y con laminado sintético en la cara exterior (superficie vista). Cantos redondeados. Acabados de diseño en los colores de la serie. Medidas para armario bajo, mediano, superior y alto. Todas las puertas de cristal, al ser totalmente enmarcadas disponen de cerradura.

Las bisagras de unión a la estructura son metálicas con tratamiento anti-corrosivo (UNE EN 1670 e ISO 9227 UNI), de fácil montaje y con regulación en 3 dimensiones (altura, fondo e inclinación) que permiten ajustar las puertas fácilmente. Son de apertura 105° y cumplen las normas DIN 68.857 (DIN EN 1153).

LATERAL

Fabricadas con panel de partículas aglomeradas de 19 mm y revestido por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 1mm espesor y aristas redondeadas con radio 1mm en las partes vistas y cantos de PVC 0.4 mm espesor y aristas redondeadas con radio 0.4 mm en partes no vistas.

CERRADURA

Todas las puertas batientes para armarios de ancho 93 y 46,5 cm llevan cerradura incorporada de serie. Las cerraduras son metálicas con tratamiento anticorrosivo (UNE EN 1670 e ISO 9227 UNI). Cumplen con la normativa DIN 68852/81 que implica pruebas de durabilidad mediante bloqueo.

NIVELADORES

Disponibles en la base y se pueden regular hasta 10 mm.



TECHO

El techo del armario se realiza con material fibra de madera de M.D.F.30 mm de grosor con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas de color gris en su cara inferior (no vista) y con laminado sintético en la cara superior (superficie vista). Cantos redondeados y postformados.

ESTANTE

Fabricados con panel de partículas aglomeradas de 25mm y revestido por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 1mm espesor y aristas redondeadas con radio 1mm en la parte frontal.

TRASERA

Trasera exterior fabricada con panel de partículas aglomeradas de 19mm y revestido por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 1mm espesor y aristas redondeadas con radio 1mm.

NIVELADORES

Disponibles en la base y se pueden regular hasta 10 mm.

LATERAL


Fabricadas con panel de partículas aglomeradas de 19 mm y revestido por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 1 mm espesor y aristas redondeadas con radio 1mm en las partes vistas y cantos de PVC 0.4 mm espesor y aristas redondeadas con radio 0.4 mm en partes no vistas.

FRONTIS ARCHIVADOR

Se realizan con material fibra de madera M.D.F. 19 mm grosor con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas en color gris en su interior (no vista) y con laminado sintético en la cara exterior (superficie vista). Cantos redondeados. El frontis superior lleva incorporado un sistema de cerradura, provisto con llave abisagrada para evitar roturas+ llave de repuesto.

El sistema kit de archivadores se compone de 2 archivadores metálicos portacarpetas, modulables para varios tipos de carpetas, gracias a los soportes metálicos incorporados. Con sistema de cierre centralizado y sistema antivuelco. Las guías metálicas son de rodillos recubiertos con material plástico para amortiguar ruidos y con freno stop control para evitar golpes debidos a cierres bruscos del archivo. LLevan incorporado barra estabilizadora dentada de antibalaneo y extracción total.



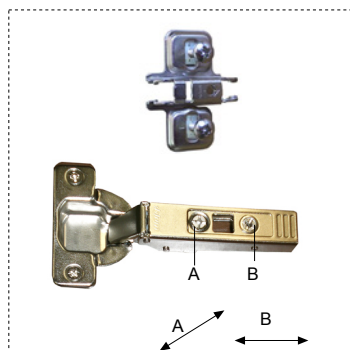


Puertas y Bisagras




Estante melamina (25mm)
Estante metálico




Regulación en altura todo
longitud costado

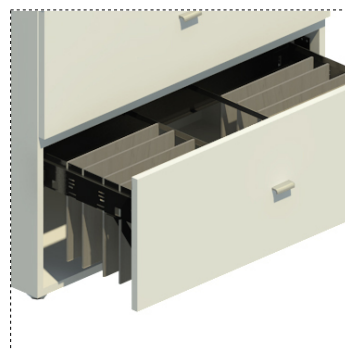


Archivo

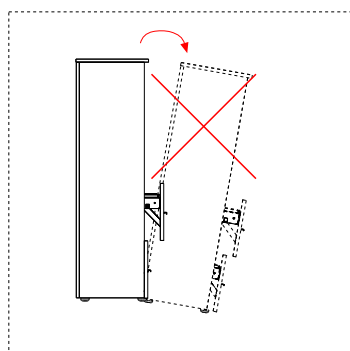


Sistema antivuelco

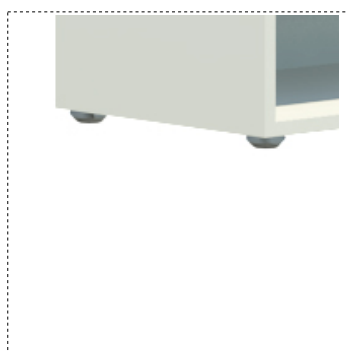

Pies antihumedad

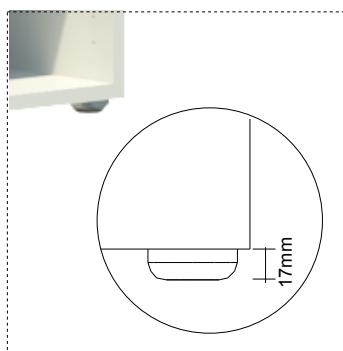


Niveladores

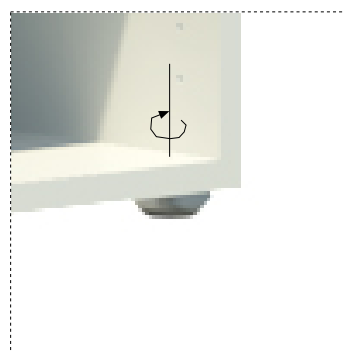


Regulación Interior




Cerradura de sobreponer con
extracción de bombillo




Tiradores de aluminio



Armario trasera vista




Archivadores AZ

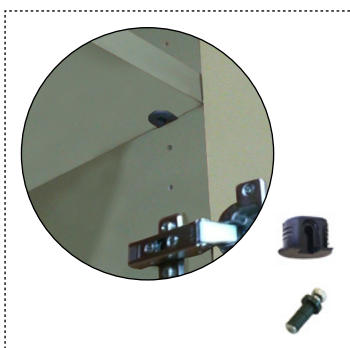


Estante melamina 25 mm con
herraje incorporado

Armarios Modulares

Vista frontal

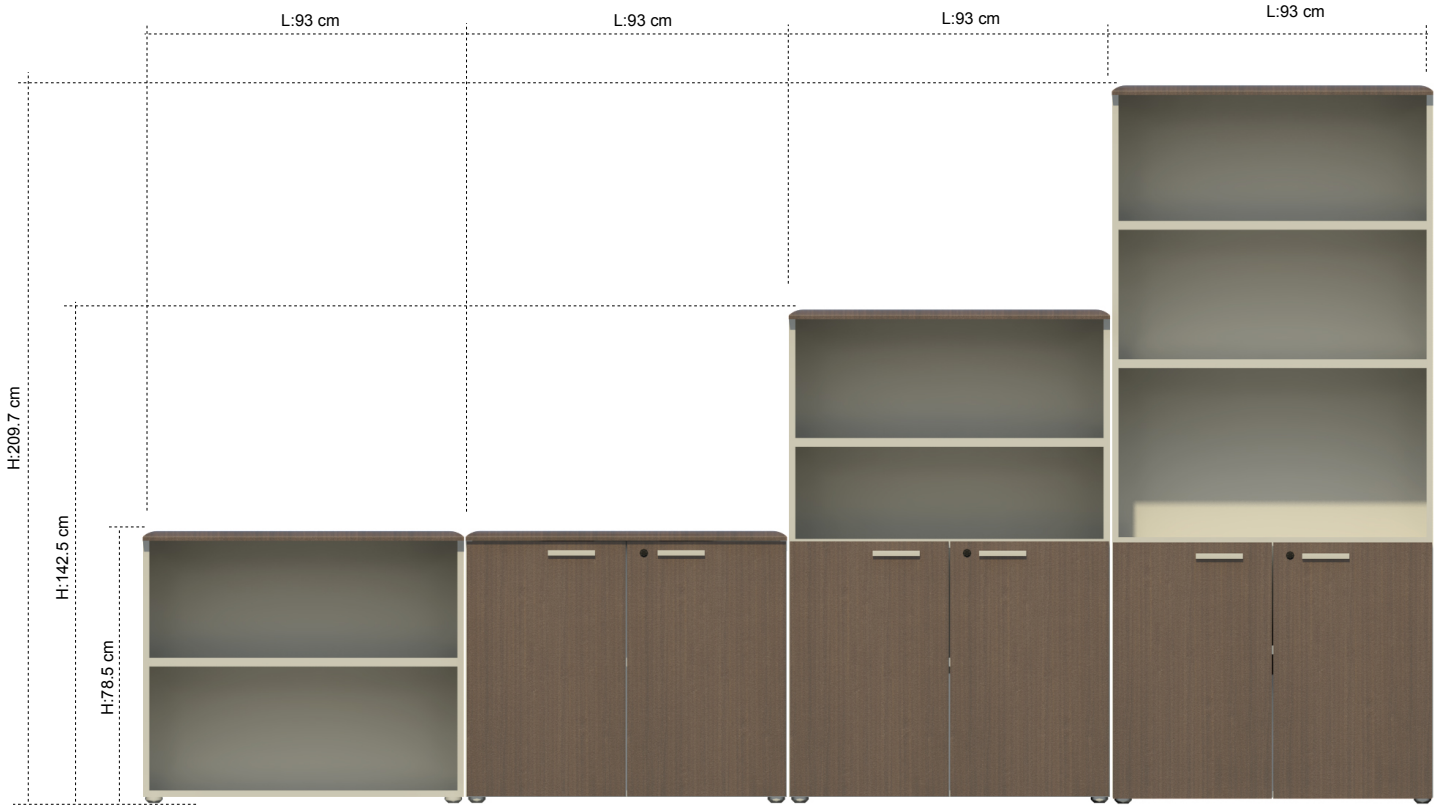

Vista lateral

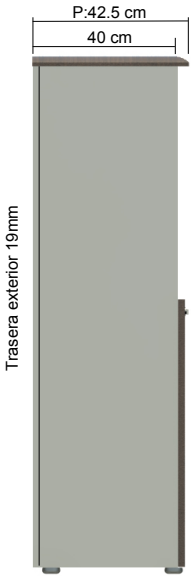





SOBRECOSTADOS


Para armarios bajos, medianos y altos. Sobrecostado del armario se realiza con material fibra de madera de M.D.F. 19 mm de grosor con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas de color gris en su cara inferior (no vista) y con laminado sintético en la cara superior (superficie vista). Cantos redondeados y postformados.

ACABADOS

ACABADOS PVC Mate / Barnizado

				
BLANCO / BZ	BARDOLINO / BA	NOGAL OSCURO/ NO	OLMO / OL	CASTAÑO / CA



ACABADOS CASCO ARMARIO


GRIS CLARO / GC

TIRADORES

			
T1	T2	T3	T4

DIMENSIONES

	Armario 1 puerta	A x B x h	465x425x 785 465x425x1425 465x425x2097
	Armario 2 puertas	A x B x h	930x425x 785 930x425x1425 930x425x2097

Todos los datos descritos a continuación están confirmados mediante ensayos realizados por AIDIMME.

Los ensayos solicitados para los armarios son los indicados y aplicables en las normas UNE EN 14073-2:2005 Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2 Requisitos de seguridad. UNE EN 14073-3:2005 Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 3 Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia estructural y UNE EN 14074:2005 Mobiliario de oficina, Mesas y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación y durabilidad de las partes móviles.

ENSAYOS	RESULTADO
3.Requisitos de seguridad UNE-EN 14073-2:2005	CORRECTO
3.4 Requisitos generales de seguridad	
3.5.1 Unidades apoyadas en el suelo, independientes o ancladas a pared.	
Ensayo 1. Resistencia de estantes	CORRECTO
Ensayo 2. Resistencia de los soportes de estantes	CORRECTO
Ensayo 3. Resistencia de las tapas superiores	CORRECTO
Ensayo 4. Resistencia de elementos de extensión	CORRECTO
Ensayo 5. Apertura y cierre brusco elementos de extensión	CORRECTO
Ensayo 6. Dispositivo antivuelco	CORRECTO
Ensayo 7. Carga vertical sobre puertas batientes	CORRECTO
Estabilidad (unidad descargada y unidad cargada)	ESTABLE
Ensayos de resistencia y durabilidad. UNE-EN 14073-2:2005 y UNE-EN 14074:2005	
Resistencia de la unidad	CORRECTO
Durabilidad estática de elementos extensión	CORRECTO
Fuerza estática horizontal sobre la puerta abierta	CORRECTO
Durabilidad de las puertas batientes y pivotantes	CORRECTO
Rodadura para unidades de archivo con ruedas	CORRECTO

ENSAYOS REALIZADOS	MET.ENSAYO	RESULTADO	REQUISITO/ ADECUACIÓN ¹⁾
Brillo especular 20° 60° 85°	UNE EN 13722:2005	1 7 33	-- ≤ 20 -- CORRECTO
Dureza de la película. Método del lápiz	UNE 48269:1995	3H	≥ F CORRECTO
Resistencia a cambios de temperatura (valoración tras 10 ciclos)	UNE 88401-3:2008 Anexo A	Sin deterioro	Sin deterioro CORRECTO
Adhesión del acabado (valoración)	UNE EN ISO 2409:2007	0	≤ 2 CORRECTO
Resistencia al manchado (valoración tras 10 minutos de exposición)	UNE EN 12720:1998	Todos los productos: 5	Etanol y solución amoniacal: ≥ 4 Resto de productos: ≥ 3 CORRECTO
Resistencia al calor seco (85°C) (valoración)	UNE EN 12722:98 (UNE 11019-3:89)	5	3 CORRECTO ²⁾
Daño mecánico: (valoración) - raspadura superficial - raspadura substrato - impacto - corte cruzado	UNE 11019-6:90	5 5 5 5	3 4 4 3 CORRECTO ²⁾

RECOMENDACIONES DE USO

El mobiliario tiene una garantía de 2 años, aunque bajo un uso de oficina adecuado y una correcta limpieza del mismo, con una media de 8 horas de trabajo diarias, se estima una durabilidad de 10 años.

Aunque toda la gama de armarios a sido testada por AIDIMME y bajo normas UNE obteniendo los certificados de estabilidad, desde J.Gorbe queremos realizar la siguiente advertencia:

Todo mueble con cargas desplazables tiene un riesgo de vuelco. Los armarios con bastidores de J.Gorbe van previstos con un sistema de seguridad antivuelco, evita que estando abierto un elemento desplazable, pudiera abrirse un segundo sin cerrar previamente el primero. Si en algún momento no ocurriese así, por favor llame al servicio técnico.


Reparta la carga entre los diferentes elementos desplazables de manera uniforme y de abajo hacia arriba, si uno de los bastidores debe soportar más peso, que sea el que se encuentra más cerca del suelo.

No fuerce la apertura del cuadro telescópico. Nunca intente abrir más de un elemento a la vez. Si hay un elemento desplazable abierto, debe cerrarse antes de abrir un segundo.

Nunca se apoye en un elemento desplazado, ni aplique anormales empujes tangenciales al mueble. Puede provocar el vuelco.

Desde J.Gorbe recomendamos anclar los armarios provistos de bastidores a la pared o de existir varios armarios colocados lateralmente, unirlos entre sí.

Si no puede realizar las dos recomendaciones anteriores, también disponemos como opción de un contrapeso que se puede colocar en el suelo del armario (ver tarifa)

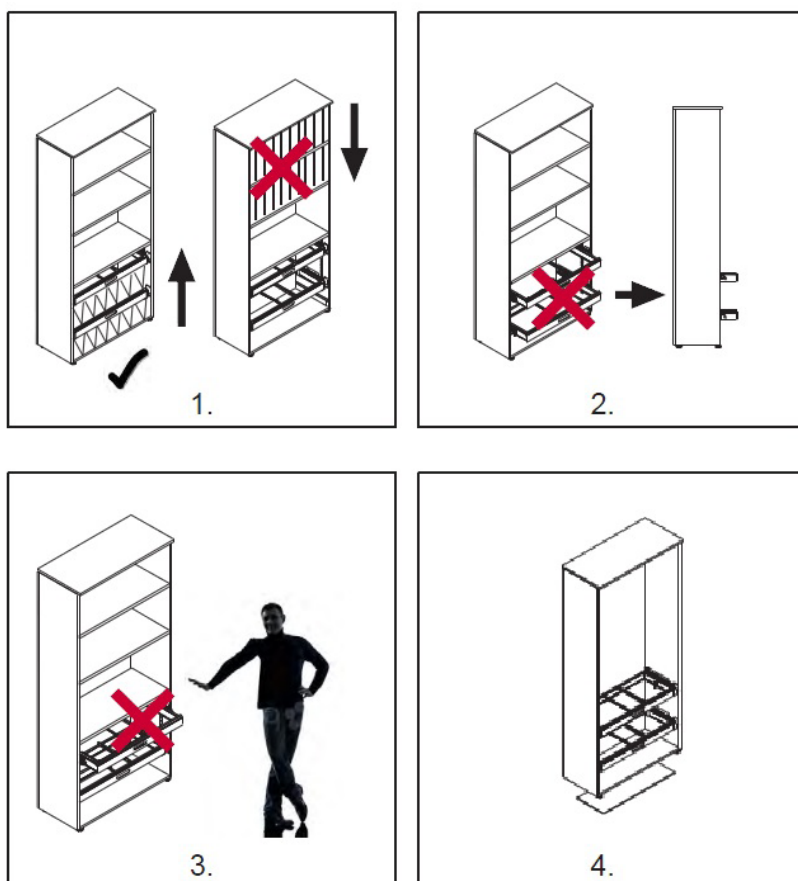

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

DIARIAMENTE

- Usar una bayeta bien limpia con jabon PH neutro. Secar inmediatamente con un paño seco.
- NUNCA usar otro tipo de agentes limpiadores como puedan ser Limpiacristales , desengrasantes , disolventes abrasivos , aguarrás , sulfumán o productos que contengan ceras y aceites tipo "pronto" o "centella".

INICIAL / ANUAL

- Para limpiar cualquier superficie de un mueble solamente se debe usar agua con amoníaco al 2-3% , usando una bayeta bien limpia , que no suelte partes de la propia bayeta o hilos y que no se use o se haya usado anteriormente con ningún otro producto , siendo las bayetas de microfibra las mejores para este cometido.

FIN DE VIDA

Una persona que tenga que deshacerse de la mesa la entregará a un Punto Limpio. Todos los componentes del mobiliario pueden separarse mecánicamente para su posterior reciclaje, recuperación o valorización.

Los productos principalmente utilizados son: Madera, metal (zamak, aluminio y acero), plástico.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES SOBRE LAS PIEZAS BARNIZADAS:

El barnizado es una técnica que se emplea para proteger y embellecer las superficies de la madera, salvaguardándolas de agentes externos y pequeñas erosiones.

El proceso de barnizado es totalmente manual y artesano, realizado por nuestros maestros ebanistas, cuidando al máximo detalle el acabado de cada pieza y dotándola de un valor añadido único y especial.

Aunque se usan barnices mates con productos anti-amarilleanes, como todas las piezas que se laca / barnizan, éstas pueden sufrir leves variaciones de color debido a distintos factores, como la temperatura de aplicación y secado (invierno / verano) mezcla del producto, fabricación del producto, paso del tiempo.

Las laca / barnices pueden oscurecerse o perder color según si les da el sol de forma directa, cambios bruscos de temperatura... etc.

J.Gorbe no se hace responsable de los cambios de tonalidad en reposiciones de producto.